



Hygro Thermo Coach

The EcoSavers Hygro Thermo Coach measures the inside air humidity and temperature. By optimizing your inside temperature and humidity you can save energy.

Advised indoors temperature for energy saving (winter/summer) is between 17° and 20° Celsius.

Advised indoors humidity is between 40-60%.

The LCD display shows by using thumb up or thumb down if both temperature and humidity are within the advised range.

Heating air with high humidity takes more energy and therefore you can save energy by optimizing the indoors air humidity.

Placing the battery (not included)

Open the battery cover at the backside (1 in fig. 1) and place an AAA alkaline battery into the battery compartment (fig. 1). Close the battery cover.

LCD displays (fig. 2)

1) Temperature in °C or °F. You can change from °C to °F by pushing the °C/F button (2 in fig. 1)

2) Humidity in %

3) Trend of temperature going up or down. If temperature increased or decreased more than 1°C in the previous hour, the trend icon will appear

4) Trend of humidity going up or down. If humidity increased or decreased 3% or more in the previous hour, the trend icon will appear.

5) Thumbs temperature. Thumb up between 17° and 20° Celsius. Thumb down: other temperatures

6) Thumbs humidity. Thumb up between 40%-60%. Thumb down other percentages.

Stand and magnetic mounting

You can use the integrated stand (4 in fig. 1) or you can use the integrated magnets (3 in fig. 1) to attach the Hygro Thermo Coach to any metal object.

Technical parameters

Temperature:
Range -10°C - 70°C
Accuracy +/- 1°C

Humidity
Range 10%-99%
Accuracy +/- 3% (40%-70%)
Accuracy +/- 5% (other)

Measurement interval 1 minute

Power AAA alkaline battery
Material ABS

Additional information:

- Keep away from high temperature, high humidity and dusty environments.
- Clean with soft slightly wet fabric
- Please change the battery when display is not clear.
- Bring used batteries to a battery recycling point for recycling.
- Bring the product after lifetime to recycling point for recycling.

Hygro Thermo Coach

Der EcoSavers Hygro Thermo Coach misst die Luftfeuchtigkeit im Innenraum und Temperatur. Durch die Optimierung Ihrer Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie Energie sparen.

Die Einsparung (Winterzeit/Heizung) die empfohlene Luftfeuchtigkeit liegt zwischen 40 und 60%.

Das LCD-Display zeigt dies mit dem Daumen nach oben oder Daumen nach unten, wenn beide Temperaturen und Luftfeuchtigkeit liegen im empfohlenen Reichweite.

Heizung mit hoher Luftfeuchtigkeit braucht mehr Energie und deshalb können Sie Energie sparen durch Optimierung der Raumluft.

Einlegen der Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite (1 in Abb. 1) und platzieren Sie eine AAA-Alkaline Batterie in das Batteriefach ein (Abb. 1). Schließen Sie die Batterieabdeckung.

LCD-Anzeigen (Abb. 2)

1) Temperatur in °C oder °F. Sie können von °C auf °F wechseln, indem Sie die °C/F-Taste (2 in Abb. 1) drücken

2) Luftfeuchtigkeit in %

3) Trend der steigenden oder fallenden Temperatur. Wenn die Temperatur erhöht ist oder um mehr als 1°C gesunken ist in der vorherigen Stunde, wird das Trendsymbol angezeigt

4) Trend der steigenden oder fallenden Luftfeuchtigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit 3% oder mehr in der Vorstunde zunimmt oder abnimmt, wird als Trendsymbol angezeigt.

5) Daumentemperatur. Daumen hoch zwischen 17° und 20° Celsius. Daumen runter: andere Temperaturen

6) Daumen Feuchtigkeit. Daumen hoch zwischen 40%-60%. Daumen nach unten, andere Prozentsätze.

Ständer und magnetische Befestigung

Sie können den integrierten Ständer (4 in Abb. 1) verwenden oder Sie nutzen das integrierte Magnete (3 in Abb. 1) zum Befestigen auf jedem Metall Objekt.

Technische Parameter

Temperatur:
Bereich -10°C - 70°C
Genauigkeit +/- 1°C

Luftfeuchtigkeit
Bereich 10%-99%
Genauigkeit +/- 3 % (40 % - 70 %)
Genauigkeit +/- 5 % (andere)

Messintervall 1 Minute

Leistung AAA-Alkalibatterie
Material ABS

Zusätzliche Informationen:

- Von hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und staubigen Umgebungen fernhalten
- Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen
- Bitte wechseln Sie die Batterie, wenn die Anzeige nicht klar ist.
- Bringen Sie verbrauchte Batterien zu einer Batterie Recyclingstelle zum Recycling
- Bringen Sie das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer zum Recycling

Hygro Thermo Coach

Le Thermo Hygro Coach EcoSavers mesure l'humidité de l'air intérieur et la température. En optimisant votre température intérieure et l'humidité, vous pouvez économiser de l'énergie.

Température intérieure conseillée pour économiser de l'énergie (hiver / chauffage) se situe entre 17° et 20° Celsius.

L'écran LCD indique en utilisant le pouce vers le haut ou vers le bas si la température et l'humidité sont dans les limites souhaitées.

Chauffer avec une humidité élevée demande plus d'énergie. Vous pouvez économiser en optimisant le taux d'humidité.

Placer la batterie (non incluse)

Ouvrez le couvercle de la batterie à l'arrière (1 dans la fig. 1) et placez une pile alcaline AAA dans le compartiment à piles (fig. 1). Fermez le couvercle de la batterie.

Écrans LCD (fig. 2)

1) Température en °C ou en °F. Vous pouvez passer de °C à °F en appuyant sur le bouton °C/F (2 sur la fig. 1)

2) Humidité en %

3) Tendance de la température à la hausse ou à la baisse. Si la température a augmenté ou diminué de plus de 1 °C au cours de la dernière heure, l'icône de tendance apparaîtra

4) Tendance de l'humidité à la hausse ou à la baisse. Si l'humidité a augmenté ou diminué de 3 % ou plus dans l'heure précédente, l'icône de tendance apparaîtra.

5) Température du pouce. Pouce vers le haut entre 17° et 20° Celsius. Pouce vers le bas : autres températures

6) Humidité des pouces. Pouce vers le haut entre 40%-60%. Pouce vers le bas pour les autres pourcentages.

Fied et support magnétique

Vous pouvez utiliser le pied intégré (4 dans fig. 1) ou vous pouvez utiliser les aimants (3 dans la fig. 1) pour fixer le Hygro Thermo Coach sur toute surface métallique.

Paramètres techniques

Température :
Plage -10 °C - 70 °C
Précision +/- 1 °C

Humidité
Plage de 10 % à 99 %
Précision +/- 3 % (40 % - 70 %)
Précision +/- 5 % (autres)

Intervalle de mesure 1 minute

Pile alcaline AAA d'alimentation
Matériel ABS

Renseignements supplémentaires :

- Éloigner à l'écart des températures élevées, de l'humidité élevée et des environnements poussiéreux.
- Nettoyer avec un tissu doux légèrement humide
- Remplacer la batterie lorsque l'affichage n'est pas fiable.
- Apporter les piles usagées à point de collecte pour le recyclage.
- Amener le produit après sa durée de vie à un point de collecte pour le recyclage.

Hygro Thermo Coach

De EcoSavers Hygro Thermocoach meet de luchtvochtigheid en temperatuur binnen. Door uw binnentemperatuur en luchtvochtigheid te optimaliseren, kunt u energie besparen.

De besparing (wintertijd/verwarming) ligt bij een temperatuur tussen de 17° en 20° Celsius.

Geadviseerde luchtvochtigheid binnenshuis ligt tussen 40-60%. Het LCD-scherm geeft dit aan met een duim omhoog of duim omlaag als temperaturen en luchtvochtigheid binnen de geadviseerde waarden vallen.

Het verwarmen van lucht met een hoge luchtvochtigheid neemt meer energie en daardoor kunt u besparen door de luchtvochtigheid te optimaliseren.

Plaatsen van de batterij (niet meegeleverd)

Open het batterijklepje aan de achterzijde (1 in afb. 1) en plaats een AAA-alkaline batterij in het batterijcompartiment (fig. 1). Sluit de batterijkleefsel.

LCD-displays (fig. 2)

1) Temperatuur in °C of °F. U kunt van °C naar °F wisselen door op de °C/F-knop te drukken (2 in afb. 1)

2) Vochtigheid in %

3) Temperatuurtrend die omhoog of omlaag gaat. Als de temperatuur stijgt of daalt met meer dan 1°C in het vorige uur, dan verschijnt het trendpictogram

4) Trend van stijgende of dalende luchtvochtigheid. Als de luchtvochtigheid toeneemt of afneemt 3% of meer in het voorgaande uur, verschijnt de trendpictogram

5) Duimtemperatuur. Duim omhoog tussen 17° en 20° Celsius. Duim omlaag: andere temperaturen

6) Vochtigheid duim. Duim omhoog tussen 40%-60%. Duim omlaag andere percentages.

Standaard en magnetische montage

U kunt de geïntegreerde standaard (4 in fig. 1) gebruiken of u kunt de geïntegreerde magneten gebruiken (3 in afb. 1) voor plaatsing op elk metaal voorwerp.

Technische parameters

Temperatuur:
Bereik -10°C - 70°C
Nauwkeurigheid +/- 1°C

Humiditeit
Bereik 10%-99%
Nauwkeurigheid +/- 3% (40%-70%)
Nauwkeurigheid +/- 5% (andere)

Meetinterval 1 minuut

Voeding AAA-alkalinebatterij
Materiaal ABS

Aanvullende informatie:

- Uit de buurt houden van hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid en stoffige omgevingen
- Reinigen met een zachte, enigszins natte doek
- Vervang de batterij wanneer weergave niet duidelijk is.
- Breng gebruikte batterijen naar een batterij recyclingpunt voor recycling
- Breng het product na zijn levensduur naar een recyclingpunt voor recycling

Hygro Thermo Coach

El autocar Thermo Hygro EcoSavers mide la humedad del aire interior y temperatura. Al optimizar su temperatura y humedad interior, puede ahorrar energía.

Temperatura interior recomendada para ahorrar energía (invierno / calefacción) está entre 17° y 20° Celsius.

La pantalla LCD indica el uso del pulgar hacia arriba o hacia abajo si la Temperatura y la humedad están dentro límites recomendados. Calefacción con alta humedad requiere más energía. Puede ahorrar optimizando el nivel de humedad.

Coloca la batería (no incluida)

Abra la tapa de la batería la parte trasera (1 en fig. 1) y coloque un Pila alcalina AAA en el compartimento funciona con pilas (fig. 1). Cerrar la tapa batería.

Pantallas LCD (fig. 2)

1) Temperatura en °C o °F. Puede cambiar de °C a °F haciendo pulsando el botón °C/F (2 en fig. 1)

2) Humedad en %

3) Tendencia de la temperatura en incrementar o disminuir. Si la temperatura aumentada o disminuida en más de 1°C durante el último hora, icono de tendencia aparecerá

4) Tendencia al aumento de la humedad o hacia abajo. Si la humedad tiene aumentado o disminuido en un 3% o más en la hora anterior, el icono aparecerá la tendencia.

5) Temperatura del pulgar. Pulgar hacia la cima entre 17° y 20° Celsius. Pulgar hacia abajo: otros temperaturas

6) Humedad de los pulgares. Pulgar arriba alto entre 40%-60%. Pulgar arriba baja para otros porcentajes.

Soporte y soporte magnético

Puedes utilizar el pie incorporado. (4 en la fig. 1) o puede utilizar los imanes (3 en fig. 1) para fijar el Hygro Thermo Coach en todos superficie metálica.

Parámetros técnicos

Temperatura :
Rango -10°C - 70°C
Precisión +/- 1°C

Humedad
Rango 10% a 99%
Precisión +/- 3% (40%-70%)
Precisión +/- 5% (otros)

Intervalo de medición 1 minuto

Batería alcalina AAA
Materiales ABS

Información adicional :

- Mantener alejado de altas temperaturas altas temperaturas, alta humedad y ambientes polvorientos.
- Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo
- Reemplazar la batería cuando la pantalla no se atenúa.
- Lleve las baterías usadas al punto recogida para reciclaje.
- Traer el producto después de su duración. De vida en el punto de recogida para reciclaje

Fig. 1





Fig. 2

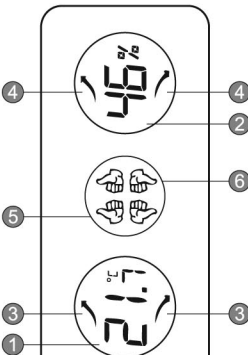

Hygro Thermo Coach

The EcoSavers Hygro Thermo Coach measures the inside air humidity and temperature. By optimizing your indoor temperature and humidity you can save energy.

Advised indoors temperature for energy saving (winter/summer) is between 17° and 20° Celsius.

Advised indoors humidity is between 40-60%.

The LCD display shows by using thumb up or thumb down if both temperature and humidity are within the advised range.

Heating air with high humidity takes more energy and therefore you can save energy by optimizing the indoors air humidity.

Placing the battery (not included)

Open the battery cover at the backside (1 in fig. 1) and place an AAA alkaline battery into the battery compartment (fig. 1). Close the battery cover.

LCD displays (fig. 2)

- 1) Temperature in °C or °F. You can change from °C to °F by pushing the °C/°F button (2 in fig. 1)
- 2) Humidity in %
- 3) Trend of temperature going up or down. If temperature increased or decreased more than 1°C in the previous hour, the trend icon will appear
- 4) Trend of humidity going up or down. If humidity increased of decreased 3% or more in the previous hour, the trend icon will appear.
- 5) Thumbs temperature. Thumb up between 17° and 20° Celsius. Thumb down: other temperatures
- 6) Thumbs humidity. Thumb up between 40%-60%. Thumb down other percentages.

Stand and magnetic mounting

You can use the integrated stand (4 in fig. 1) or you can use the integrated magnets (3 in fig. 1) to attach the Hygro Thermo Coach to any metal object.

Technical parameters

Temperature:	
Range	-10°C - 70°C
Accuracy	±1 °C
Humidity	
Range	10%-99%
Accuracy	± 3% (40%-70%) ± 5% (andere) ± 5% (other)
Measurement interval	1 minute
Power	AAA alkaline battery
Material	ABS

Additional information:

- Keep away from high temperature, high humidity and dusty environments.
- Clean with soft slightly wet fabric
- Please change the battery when display is not clear.
- Bring used batteries to a battery recycling point for recycling.
- Bring the product after lifetime to recycling point for recycling.

Hygro Thermo Coach

Der EcoSavers Hygro Thermo Coach misst die Luftfeuchtigkeit im Innenraum und Temperatur. Durch die Optimierung Ihrer Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit können Sie Energie sparen.

Die Einsparung (Winterzeit/Heizung) die empfohlene Luftfeuchtigkeit in Innenräumen liegt zwischen 40 und 60%. Das LCD-Display zeigt dies mit dem Daumen nach oben oder Daumen nach unten, wenn beide Temperaturen und Luftfeuchtigkeit liegen im empfohlenen Bereich. Heizung mit hoher Luftfeuchtigkeit braucht mehr Energie und deshalb können Sie Energie sparen durch Optimierung der Raumluft.

Einlegen der Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite (1 in Abb. 1) und platzieren Sie eine AAA-Alkaline Batterie in das Batteriefach ein (Abb. 1).

Schließen Sie die Batterieabdeckung.

LCD-Anzeigen (Abb. 2)

- 1) Temperatur in °C oder °F. Sie können von °C auf °F wechseln, indem Sie die °C/°F-Taste (2 in Abb. 1) drücken.
- 2) Luftfeuchtigkeit in %
- 3) Trend der steigenden oder fallenden Temperatur. Wenn die Temperatur erhöht ist oder um mehr als 1 °C gesunken ist in der vorherigen Stunde, wird das Trendsymbol angezeigt.
- 4) Trend der steigenden oder fallenden Luftfeuchtigkeit. Wenn die Luftfeuchtigkeit 3% oder mehr in der Vorstunde zunimmt oder abnimmt, wird als Trendsymbol angezeigt.
- 5) Daumentemperatur. Daumen hoch zwischen 17° und 20° Celsius. Daumen runter: andere Temperaturen
- 6) Daumen Feuchtigkeit. Daumen hoch zwischen 40-60 %. Daumen nach unten, andere Prozentsätze.

Ständer und magnetische Befestigung

Sie können den integrierten Ständer (4 in Abb. 1) verwenden oder Sie nutzen das integrierte Magnet (3 in Abb. 1) zum Befestigen auf jedem Metall Objekt.

Technische Parameter

Temperatur:	
Bereich	-10 °C - 70 °C
Genauigkeit	±1 °C
Luftfeuchtigkeit	
Bereich	10%-99%
Genauigkeit	± 3 % (40 % - 70 %) ± 5 % (andere) ± 5 % (andere)
Messintervall	1 Minute
Leistung	AAA-Alkaliebatterie
Material	ABS

Zusätzliche Informationen:

- Von hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und staubigen Umgebungen fernhalten
- Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen
- Bitte wechseln Sie die Batterie, wenn die Anzeige nicht klar ist.
- Bringen Sie verbrauchte Batterien zu einer Batterie Recyclingstelle zum Recycling
- Bringen Sie das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer zum Recycling.

Hygro Thermo Coach

Le Thermo Hygro Coach EcoSavers mesure l'humidité de l'air intérieur et la température. En optimisant votre température intérieure et l'humidité, vous pouvez économiser de l'énergie. Température intérieure conseillée pour économiser de l'énergie (hiver / chauffage) se situe entre 17° et 20° Celsius. L'humidité intérieure conseillée est entre 40-60%.

L'écran LCD indique en utilisant le pouce vers le haut ou vers le bas si la température et l'humidité sont dans les limites conseillées. Chauffer avec une humidité élevée demande plus d'énergie. Vous pouvez économiser en optimisant le taux d'humidité.

Placer la batterie (non incluse) Couvrez le couvercle de la batterie à l'arrière (1 dans la fig. 1) et placez une pile alcaline AAA dans le compartiment à piles (fig. 1). Fermez le couvercle de la batterie.

Ecrans LCD (fig. 2)

- 1) Température en °C ou en °F. Vous pouvez passer de °C à °F en appuyant sur le bouton °C/°F (2 sur la fig. 1)
- 2) Humidité en %
- 3) Tendance de la température à la hausse ou à la baisse. Si la température a augmenté ou diminué de plus de 1 °C au cours de la dernière heure, l'icône de tendance apparaît
- 4) Tendance de l'humidité à la hausse ou à la baisse. Si l'humidité a augmenté ou diminué de 3 % ou plus dans l'heure précédente, l'icône de tendance apparaît.
- 5) Température du pouce. Pouce vers le haut entre 17° et 20° Celsius. Pouce vers le bas : autres températures
- 6) Humidité des pouces. Pouce vers le haut entre 40%-60%. Pouce vers le bas pour les autres pourcentages.

Pied et support magnétique Vous pouvez utiliser le pied intégré (4 dans la fig. 1) ou vous pouvez utiliser les aimants (3 dans la fig. 1) pour fixer le Hygro Thermo Coach sur toute surface métallique.

Paramètres techniques

Température :	
Plage	-10 °C - 70 °C
Précision	±1 °C
Humidité	
Plage	de 10 % à 99 %
Précision	± 3 % (40 % - 70 %) ± 5 % (autres) ± 5 % (autres)
Intervalle de mesure	1 minute
Pile	alcaline AAA d'alimentation
Matériau	ABS

Renseignements supplémentaires :

- Tenir à l'écart des températures élevées, de l'humidité élevée et des environnements poussiéreux.
- Nettoyer avec un tissu doux légèrement humide
- Utilisez remplacer la pile lorsque l'affichage n'est pas fiable
- Apportez les piles usées à un point de collecte pour le recyclage.
- Apporter le produit après sa durée de vie à un point de collecte pour le recyclage.

Hygro Thermo Coach

De EcoSavers Hygro ThermoCoach meet de luchtvochtigheid en temperatuur binnen. Door uw binnen temperatuur en luchtvochtigheid te optimaliseren, kunt u energie besparen

De besparing (wintertijd/verwarming) ligt bij een temperatuur tussen de 17° en 20° Celsius. Geadviseerde luchtvochtigheid binnenshuis ligt tussen 40-60%. Het LCD-scherm geeft dit aan met een duim omhoog of duim omlaag als temperaturen en luchtvochtigheid binnen de geadviseerde waarden vallen.

Het verwarmen van lucht met een hoge luchtvochtigheid neemt meer energie en daardoor kunt u besparen door de luchtvochtigheid te optimaliseren.

Plaatsen van de batterij (niet meegeleverd)

Open het batterijklepje aan de achterzijde (1 in afb. 1) en plaats een AAA-alkaline batterij in het batterijcompartiment (fig. 1). Sluit de batterijdeksel.

LCD-displays (fig. 2)

- 1) Temperatuur in °C of °F. U kunt van °C naar °F wisselen door op de °C/°F-knop te drukken (2 in afb. 1)
- 2) Vochtigheid in %
- 3) Temperatuurtrend die omhoog of omlaag gaat. Als de temperatuur stijgt of daalde met meer dan 1 °C in het vorige uur, dan verschijnt het trendpictogram
- 4) Trend van stijgende of dalende luchtvochtigheid. Als de luchtvochtigheid toeneemt of afneemt 3% of meer in het voorgaande uur, verschijnt het trendpictogram
- 5) Duimtemperatuur. Duim omhoog tussen 17° en 20° Celsius. Duim omlaag: andere temperaturen
- 6) Vochtigheid duim. Duim omhoog tussen 40%-60%. Duim omlaag andere percentages.

Standaard en magnetische montage U kunt de geïntegreerde standaard (4 in fig. 1) gebruiken of u kunt de geïntegreerde magneten gebruiken (3 in afb. 1) voor plaatsing op elk metaal voorwerp.

Technische parameters

Temperatuur:	
Bereik	-10 °C - 70 °C
Nauwkeurigheid	±1 °C
Luftvochtigheid	
Bereik	10%-99%
Nauwkeurigheid	± 3% (40%-70%) ± 5% (andere) ± 5% (andere)
Meetinterval	1 minuut
Voeding	AAA-alkalinebatterij
Materiaal	ABS

Aanvullende informatie:

- Uit de buurt houden van hoge temperaturen, hoge luchtvochtigheid en stoffige omgevingen
- Reinigen met een zachte, enigszins natte doek
- Vervang de batterij wanneer weergave niet duidelijk is.
- Breng gebruikte batterijen naar een batterij recyclingpunt voor recycling
- Breng het product na zijn levensduur naar een recyclingpunt voor recycling

Hygro Thermo Coach

El autocar Thermo Hygro EcoSavers mide la humedad del aire interior y temperatura. Al optimizar su temperatura y humedad interior, puedes ahorrar energía.

Temperatura interior recomendada para ahorrar energía (invierno / calefacción) está entre 17° y 20° Celsius. Humedad interior recomendada está entre 40-60%.

La pantalla LCD indica el uso del pulgar hacia arriba o hacia abajo si la Temperatura y la humedad están dentro límites recomendados. Calefacción con alta humedad requiere más energía.

Puedes ahorrar optimizando el nivel de humedad.

Coloca la batería (no incluida)

Abrir la tapa de la batería la parte trasera (1 en fig. 1) y coloque un Pila alcalina AAA en el compartimento funciona con pilas (fig. 1). Cerrar la tapa batería.

Pantallas LCD (fig. 2)

- 1) Temperatura en °C o °F. Puede cambiar de °C a °F haciendo pulsando el botón °C/°F (2 en fig. 1)
- 2) Humedad en %
- 3) Tendencia de la temperatura en incrementar o disminuir. Si la temperatura aumentada o disminuida en más de 1 °C durante el última hora, icono de tendencia aparecerá
- 4) Tendencia al aumento de la humedad o hacia abajo. Si la humedad tiene aumentado o disminuido en un 3% o más en la hora anterior, el icono aparecerá la tendencia.
- 5) Temperatura del pulgar. Pulgar hacia la cima entre 17° y 20° Celsius. Pulgar hacia abajo: otras temperaturas
- 6) Humedad de los pulgares. Pulgar arriba alto entre 40%-60%. Pulgar arriba baja para otros porcentajes.

Soporte y soporte magnético

Puedes utilizar el pie incorporado. (4 en la fig. 1) o puede utilizar los imanes (3 en fig. 1) para fijar el Hygro Thermo Coach en todos superficie metálica.

Parámetros técnicos

Temperatura :	
Rango	-10 °C - 70 °C
Precisión	±1 °C
Humedad	
Rango	10% a 99%
Precisión	± 3% (40%-70%) ± 5% (otros) ± 5% (otros)
Intervalo de medición	1 minuto
Batería	alcalina AAA
Materiales	ABS

Información adicional :

- Mantener alejado de altas temperaturas, alta humedad y ambientes polvorientos.
- Limpiar con un paño suave ligeramente húmedo
- Reemplazar la batería cuando la pantalla no se atenúa
- Llevar las baterías usadas al punto recogida para reciclaje.
- Traer el producto después de su duración. De vida en el punto de recogida para reciclaje

Fig. 1

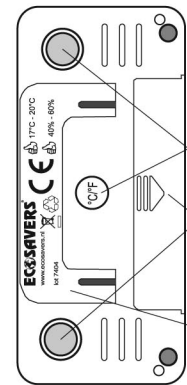


Fig. 2

